


BATTERIA 1800mAh

Code MOPS07533 (DC socket)

6 mesi di garanzia
dal produttore

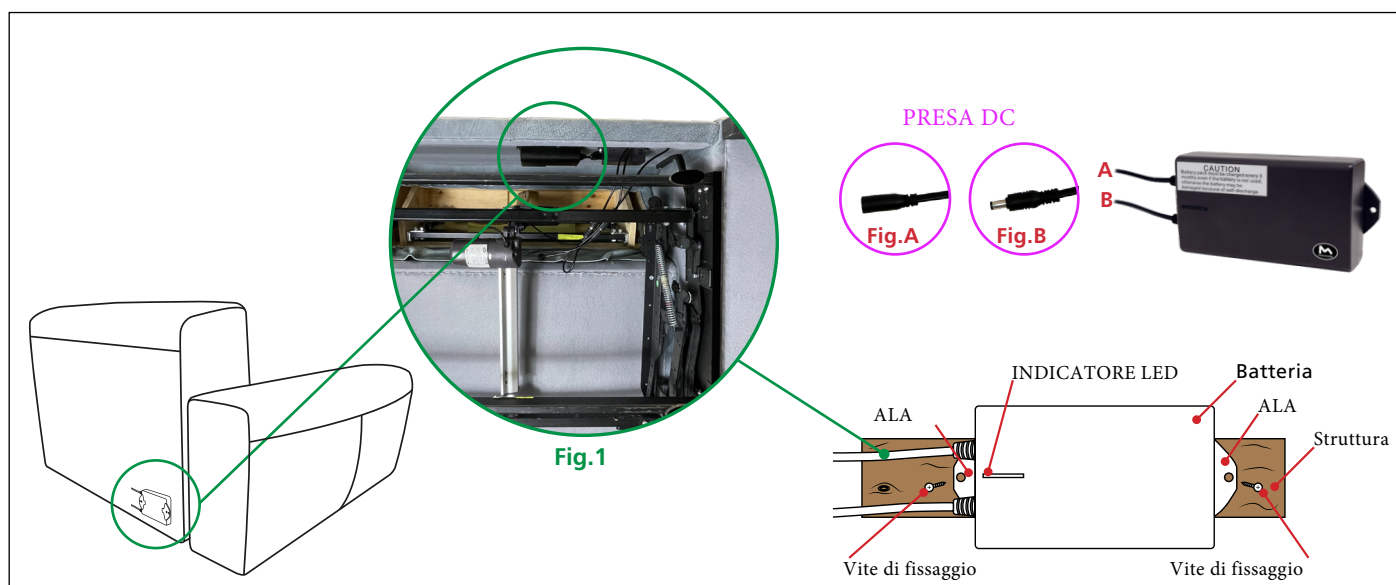

Benefit

Caratteristiche:

- Capacità nominale del pacco celle: 1800 mAh
- Tensione di carica/ingresso: 24 VDC-32 VDC/1,0 A
- Tensione nominale del pacco celle: 25,2 V
- Energia nominale del pacco celle: 45,0 Wh
- Uscita tipica: 25 VDC/3,0 A
- Tempo di carica massimo (ciclo di lavoro 10% acceso): 60"
- La batteria è dotata di due alette che ne facilitano il fissaggio diretto al tamburo (tramite due semplici viti).
- LED per verificare lo stato di carica (il LED verde indica che la batteria è in carica, il LED arancione lampeggiante indica che la batteria è in carica)

Istruzioni e precauzioni d'uso:

- Per caricare la batteria, collegare la presa di alimentazione alla presa di alimentazione (Fig. A) della batteria. Una volta collegato, il LED emetterà una luce verde. Quando la batteria si esaurisce, verrà emesso un bip.
- Utilizzare la presa maschio (Fig. B) della batteria per alimentare i dispositivi installati nella custodia.
- Per un corretto utilizzo della batteria, è necessario ricaricarla immediatamente ogni volta che è completamente scarica; (ogni

ciclo di carica riduce le prestazioni della batteria).

- In caso di non utilizzo, per evitare danni irreparabili alla batteria, rendere obbligatoria una ricarica completa entro 3 mesi dall'ultima ricarica (completa) effettuata (anche per batterie conservate in magazzino); l'utilizzo prolungato riduce notevolmente la durata della batteria, causandone danni permanenti che la escludono dalle condizioni di garanzia del produttore.
- Per una ricarica corretta, installare la batteria sul suo supporto (vedi immagini sopra) e collegare l'alimentatore/caricabatterie all'apposito connettore di ingresso.
- Il tempo di ricarica completa è di circa 5 ore.
- La durata in standby di una ricarica completa può variare a seconda dell'apparecchio utilizzatore a cui viene applicata.
- Non manomettere/aprire il dispositivo per nessun motivo.
- Affidarsi a personale autorizzato in caso di necessità al servizio di assistenza tecnica.
- Utilizzare esclusivamente dispositivi di ricarica originali.
- In caso di spedizione del prodotto finito (imballato) si consiglia di sconnettere la batteria.
- Il valore Max T_on indica che la batteria può essere utilizzata da 2 a 5 minuti prima che la "protezione" si attivi; questa condizione si verifica raramente.

MISURE DI SUPPORTO ALLA BATTERIA:

